

YHD 维海德

SP101 会议室日程面板

SP101 Rooms Scheduling Panel



10.1英寸大屏



IPS触摸屏



PoE供电



会议日程



软件预装

专为企业高效管理会议室设计的日程面板,可通过环形灯带和大屏幕实时显示当前会议室的使用状态、会议信息等,有效提高会议室使用效率。

超大尺寸触摸屏



采用10.1英寸高清IPS触摸屏，搭载安卓操作系统，界面操作简单，符合日常使用习惯，上手快

会议状态实时显示



○ 空闲 ○ 占用




支持大屏幕和环形灯带实时显示当前会议室状态，如空闲、占用，无需进入会议室内部即可确认使用状态，方便快速找到空闲会议室，避免使用冲突

多平台兼容



可根据用户实际场景需求，选择定制腾讯会议Rooms日程板、安装飞书Rooms签到板、Zoom Rooms Scheduler，与云会议方案软件搭配，提升协作体验

人脸识别签到

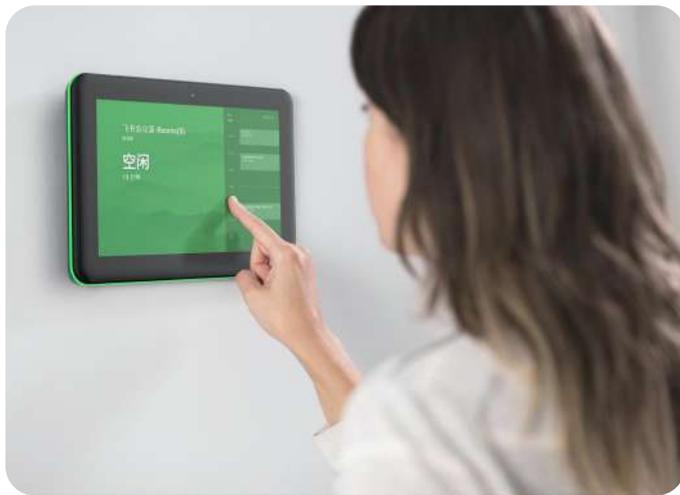

内置1080P高清摄像头，通过人脸识别自动完成会议签到（软件升级后支持）

多样化安装及联网方式



墙面



玻璃墙面



门框/窗框

标准 VESA 孔位，普通墙面、玻璃墙面、门框窗框都可安装，支持PoE、Wi-Fi连接网络

SP101技术规格参数表

▼ 显示

屏幕	10.1 英寸, IPS 屏
分辨率	1280 x 800
亮度	250 cd/m ²
对比度	1000:1
显示比例	16:10
显示区域	217mm×136mm

▼ 硬件平台

处理器 (CPU)	瑞芯微 RK3568 四核 A55 处理器, 主频 1.8GHz
内存	4GB
闪存	32GB
操作系统	安卓 11 系统
喇叭	2x2W 喇叭
摄像头	标配 200W 摄像头
麦克风	标配
PoE 供电	支持
环形灯带	支持
OSD 语言	中、英、德、韩、俄、法、西班牙、阿拉伯等多国语言 OSD 操作
软件支持	腾讯会议 Rooms 日程表 APK、飞书会议室签到 APK、Zoom Rooms Controller APK 三选一

▼ 接口

TF	1 个 TF 卡槽 (最大支持 32GB)
USB 2.0	2 个 USB 2.0 接口 (支持 U 盘、鼠标、键盘、打印机等设备连接)
PoE	1 个 PoE 网线接口
耳机插孔	1 个 3.5 mm 耳机插孔
HDMI out	1 个标准 HDMI 输出
电源插孔	1 个 5.5x2.1 mm 电源 DC 插孔

▼ 多媒体

视频格式	支持 MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.263、H.264、VC1、RV 等 (最高支持 1080P)
音频格式	支持 MP3、WMA、AAC 等
图片格式	JPEG、JPG

▼ 网络特性

Wi-Fi	支持连接 Wi-Fi 上网、802.11b/g/n
以太网	支持
蓝牙	支持

▼ 软件

预装软件 (选其一)	腾讯会议 Rooms 日程表 飞书 Rooms 签到板 Zoom Rooms Controller
------------	---

▼ 一般规范

输入电压	DC 12V
输入电流	1.0A
工作温度	-10° C ~ 40° C
储藏温度	-40° C ~ 60° C
功耗	12W
平均无故障时间	>30000 小时
尺寸	266mm × 186mm × 26.4mm
净重	1.2kg

深圳市精诚天路科技有限公司

产品咨询热线: **400 700 0189**

地址: 深圳市南山区科技园南区粤兴三道6号南京大学产学研基地-A区 四楼 4A11

商务报价/客服咨询: **18126310961** 赵小姐



客服二维码